




## K120-EX 全 强固式平板 电脑

- 通过 ATEX 和 IECEx 防爆认证
- 第 11 代 Intel® Core™ i7 / i5 vPro™ 处理器
- 12.5" FHD 高亮 1,200 Nits Getac LumiBond® 阳光下可读触控显示屏
- 增强企业安全性 · 具有可选的 Intel vPro™、Windows Hello 面部识别摄像头及多重身份验证选项

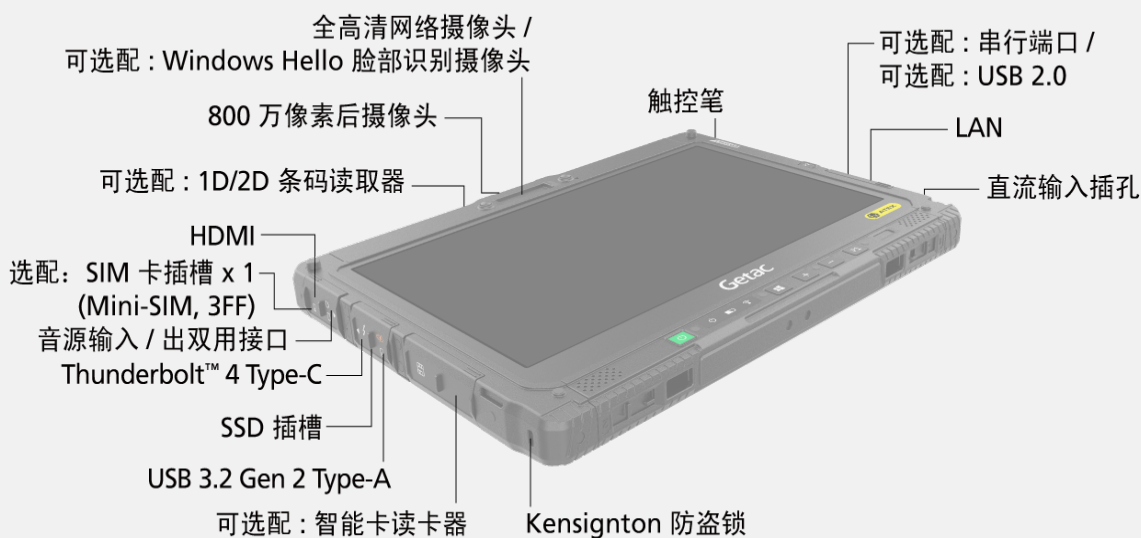

## 配置参数

### 操作系统

Windows 11 Pro

### 移动计算平台

Intel® Core™ i5-1135G7 处理器  
(Intel® 睿频加速技术 最高可达 4.2GHz)  
- 8MB Intel® 智能高速缓存

### 平台选购项目：

Intel® Core™ i5-1145G7 vPro™ 处理器  
(Intel® 睿频加速技术 最高可达 4.4GHz)  
- 8MB Intel® 智能高速缓存

Intel® Core™ i7-1165G7 处理器  
(Intel® 睿频加速技术 最高可达 4.7GHz)  
- 12MB Intel® 智能高速缓存

Intel® Core™ i7-1185G7 vPro™ 处理器  
(Intel® 睿频加速技术 最高可达 4.8GHz)  
12MB Intel® 智能高速缓存

### VGA 控制器

Intel® Iris® Xe Graphics

### 显示

12.5" 宽视角 TFT LCD FHD (1920 x 1080)  
屏幕保护膜  
1200 nits LumiBond® 显示器搭载 Getac 阳光下可读技术

### 存储和内存

16GB DDR4  
选配：32GB / 64GB DDR4

256GB PCIe NVMe SSD

选配：512 GB / 1TB / 2TB PCIe NVMe SSD

### 键盘

电源按钮  
5 个功能键

### 触控设备

触控屏  
双模式触控显示屏 (多点触控和数位板)

### 扩展卡槽

选配：1D/2D 条形码读取器  
选配：串行端口 (9-pin ; D-sub) 或 USB 2.0 接口

### I/O 端口

FHD 网络摄像头 x 1<sup>i</sup>  
800 万像素自动对焦后置摄像头 x 1  
耳机输入/麦克风输入 x 1  
DC 电源输入 x 1  
USB 3.2 Gen 2 Type-A x 1  
Thunderbolt™ 4 x 1  
LAN (RJ-45) x 1  
HDMI x 1  
选配：Windows Hello 面部识别摄像头 (前置)x 1<sup>i</sup>

### 通信接口

10/100/1000 base-T 以太网  
Intel® Wi-Fi 6 AX201, 802.11ax  
蓝牙 (v5.2)<sup>iii</sup>  
选配：专用 GPS<sup>iv</sup>

### 安全特性

Kensington 防盗锁孔  
选配：Intel® vPro® 技术  
选配：智能读卡器或 HF RFID 读卡器<sup>vi</sup>  
选配：Windows Hello 人脸认证摄像头 (正面)<sup>i</sup>

### 电源

交流适配器 (90W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)  
锂离子电芯 (11.1V · 标准值 2100mAh ; 最小值 2040mAh) x 2

### 尺寸(宽 x 深 x 高)和重量

329.5 x 238 x 24 mm  
1.76Kg<sup>vii</sup>

### 坚固特性

MIL-STD-810H 认证  
IP66 认证  
抗震及 1.8 米耐摔设计<sup>viii</sup>  
通过 ATEX 和 IECEx 认证

### 环境试验规格

温度<sup>ix</sup>：  
- 操作温度：-29°C 至 63°C  
- 存放温度：-51°C 至 71°C  
湿度：  
- 95% RH · 非冷凝

### 防爆规格

ATEX / IECEx Zone 2 / 22  
Ex II 3G Ex ic op is IIC T4 Gc  
Ex II 3D Ex ic op is IIIB T130°C Dc

### 预装软件

Getac Utility  
Getac Camera  
Getac Geolocation  
Getac 条形码管理程序<sup>x</sup>  
Getac Driving Safety Utility (trial version)  
Getac KeyWedge Barcode Reader Utility (trial version)

### 选装软件

Getac 安全驾驶软件  
Getac 条码扫描程序  
Getac VPGS 软件<sup>xi</sup>

### 附件

主电池组 (11.1V · 标准值 2100mAh ; 最小值 2040mAh)  
交流适配器 (90W, 100-240VAC)  
数位触控笔  
Getac 强固式键盘

### 选配：

主电池组 (11.1V, 标准值 2100mAh ; 最小值 2040mAh)  
多槽式充电器 (双槽)  
多槽式充电器 (八槽)  
交流适配器 (90W, 100-240VAC)  
数位触控笔  
屏幕保护膜  
肩背带 (2 点式)  
备用 SSD  
Getac 强固式键盘

### Bumper-to-Bumper 保修服务

意外事故会出人意料地导致设备无法正常工作，特别是在恶劣环境下，设备停机会造成严重损失。为此，Getac Bumper-to-Bumper 保修服务将意外损坏纳入标准保修范围，以协助您将企业的 IT 成本降低。

Bumper-to-Bumper 保修服务让您安心无忧。这意味着您可以全心信赖我们：您的设备可在数天内恢复正常运作。

### 标准

3 年 Bumper-to-Bumper 服务。

# K120-EX 全强 固式平板电脑

- I. FHD 网络摄影机和选配 Windows Hello 面部识别摄像头 (前置) 择一选用。
- II. 带有 4G LTE 选项的产品配有嵌入式 SIM 卡插槽。(中国大陆地区不适用)
- III. 蓝牙功能及可连接的距离会受用户端装置所在环境与效能影响。使用者可减少附近区域使用的蓝牙无线装置数量，以降低干扰。
- IV. 支援 GPS 和 Glonass。
- V. 具有 4G LTE 选项的设备配有嵌入式 SIM 卡插槽 (中国大陆地区不适用)
- VI. 智能读卡器和 HF RFID 读取器择一选用。
- VII. 重量和尺寸因配置和选购配件而异。
- VIII. 落摔测试结果因配置和所附附件而异。
- IX. 通过独立第三方测试实验室执行的 MIL-STD-810H 认证测试。
- X. 仅适用于选配 Barcode Reader。
- XI. 需要搭配 GPS 模块使用。
- XII. 一个物理 SIM 卡插槽和一个 eSIM。网络服务可能因本地电信提供商而异。(中国大陆地区不适用)

认证标准实际参数因产品不同而有所差异；请注意，认证测试是在实验室条件下进行，本产品的参数可能与实际使用情况有所出入。如有疑问，请联系 Getac 产品销售。

# Getac

### 神基电通

苏州办公室 (Getac 中国区总部) 江苏省昆山市长江南路恒春巷路1号4楼 电话 +86-139-1710-9441

北京办公室 中国北京市朝阳区北三环东路8号静安中心2606室 电话 +86-10-53670738

上海办公室 上海市闸北区江场三路213号2楼 电话 +86-21-61401023 sales-getac-China@getac.com | www.getac.com.cn

Copyright © 2023 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved. 此处提供的信息仅供参考，具体的可用规格取决于报价请求。V01M12V25C